
Bempower Myon 33200 200 kVA Üç Fazlı Online UPS

Model: 33200 · 200 kVA / 200 kW · üç fazlı online (çift çevrim) kesintisiz güç kaynağı





Kullanım alanları

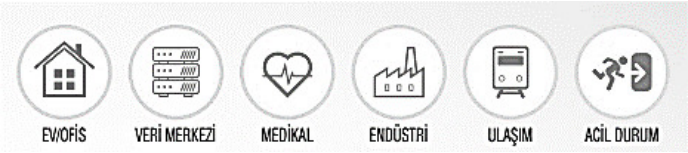

Özellikler



Genel Özellikler

- Yüksek frekanslı online çift dönüşüm
- Çift çekirdekli DSP kontrol, 3 seviyeli teknoloji
- Aktif güç faktörü düzeltme (APFC), giriş güç faktörü 0,99'a kadar
- Sistem verimi %95–96
- Çıkış güç faktörü 1,0
- Bağımsız bypass'ı destekleyen çift giriş
- Dijital paralel teknoloji
- Geniş giriş voltaj aralığı
- 50/60 Hz otomatik algılama ve frekans dönüşüm modu
- ECO modunda %98'e varan verim
- Yüke göre değişen akıllı fan hızı
- Esnek akü yapılandırması: 32~40 akü
- Dijital kontrollü şarj cihazı (maks. 60 A, çıkış gücünün %20'si)
- Cold start
- Sıfır geçiş süresi
- 5–7 inç renkli dokunmatik LCD
- Parametre yapılandırması ve çevrimiçi yükseltme yazılımı
- Çoklu platform iletişim: RS232, USB, RS485, kuru kontak, SNMP, Wi-Fi, GPRS
- Akıllı akü yönetimi
- Kendi kendine teşhis ve olay günlüğü
- EMC – LVD CE

Teknik Özellikler

Model	33200
Güç	200 kVA
Aktif güç	200000 W
Faz yapısı	Üç faz (3/3)
Topoloji	Online çift çevrim
Kabin tipi	Tower (kule)
Çıkış güç faktörü	1
Dalga şekli	Tam sinüs
Akü gerilimi	240 Vdc
Akü adedi	0 adet

Akü tipi	Aküsüz; harici akü grubu 32–40 akü ayarlanabilir
Uzun süreli (ilave şarj kartı)	Hayır
Şarj akımı	60 A
Verim (şebekeden)	96 %
Transfer süresi	0 ms
Paralel çalışma	6 cihaza kadar (opsiyonel)
Ekran	Dokunmatik LCD
Haberleşme	RS232, RS485, USB, EPO, kuru kontak, paralel port standart; SNMP, Wi-Fi, GPRS kartı, SMS alarm opsiyonel
Boyutlar (GxDxY)	440 × 850 × 1250 mm
Net ağırlık	200 kg
Garanti	2 yıl / 10 yıl yedek parça
Giriş gerilimi	380 / 400 / 415 Vac; 304~478 Vac (%100 yük), 228~304 Vac (yüke göre azalır)
Giriş THDi	≤ %5
Giriş frekansı	50–60 Hz otomatik algılama; aralık 40–70 Hz ±%0,5
Bypass gerilim aralığı	Fabrika -%20 ~ +%15; limitler LCD'den seçilebilir
Bypass frekans aralığı	±1 / ±3 / ±5 Hz seçilebilir
Bypass aşırı yük	%125 uzun süre; %125–130: 10 dk; %130–150: 1 dk; %150–400: 1 sn; ≥%400: 200 ms
Çıkış gerilimi	380 / 400 / 415 Vac, LCD panelden seçilebilir
Gerilim regülasyonu	± %1 (lineer yükte)
Çıkış frekansı	Şebeke ile senkron; aküden 50/60 Hz ±0,1 Hz
Crest factor	3:1
THDv	Lineer yükte ≤ %1; non-lineer yükte ≤ %3
İnverter aşırı yük	%110: 60 dk; %110–125: 10 dk; %125–150: 1 dk; >%150: 200 ms
Şarj voltaj hassasiyeti	≤ %1
Çalışma sıcaklığı / nem	0–40 °C, %0–95 (yoğunlaşmasız)
Gürültü (1 m)	≤ 70 dB
Depolama sıcaklığı	-40–70 °C
Çalışma yüksekliği	≤ 1000 m; 1000–2000 m'de her 100 m'de %1 güç kaybı
Ekran boyu	7 inç
Ambalajlı boyut (GxDxY)	530 × 940 × 1410 mm
Paketli ağırlık	220 kg


Ürün Detayları




ÖN




ARKA

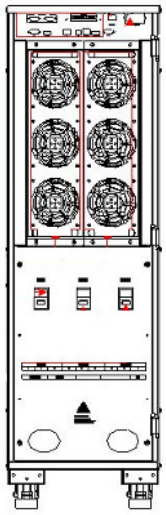

80-100-120 KVA.

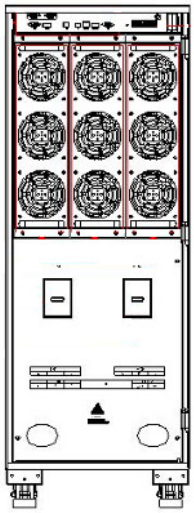

160-200 KVA.

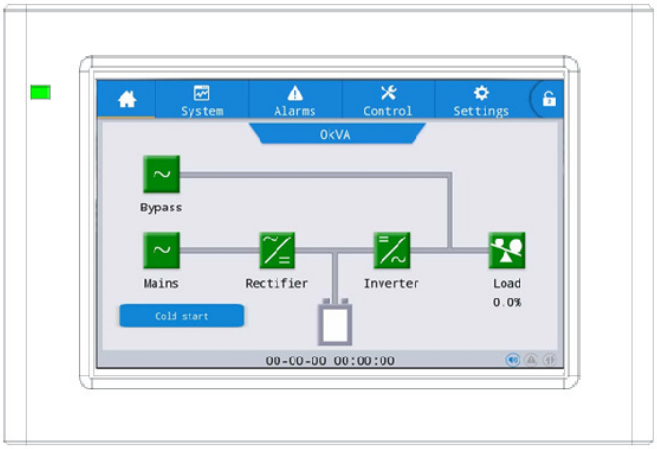

5–7 İNÇ RENKLİ DOKUNMATİK LCD PANEL

Değerler üretici verilerine dayanır; önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Görseller bilgi amaçlıdır. Ölçüler mm, ağırlıklar kg. Garanti koşulları için satış belgelerine bakınız.