Bempower Myton 2 kVA Online UPS

Model: MYTON-2000 · 2.000 VA / 1.800 W · tek faz online (çift çevrim) kesintisiz güç kaynağı





Kullanım alanları

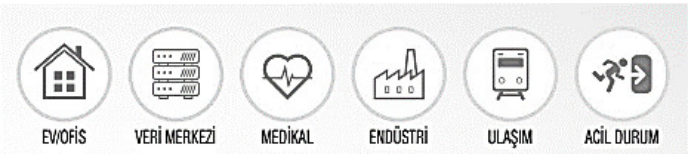

Özellikler

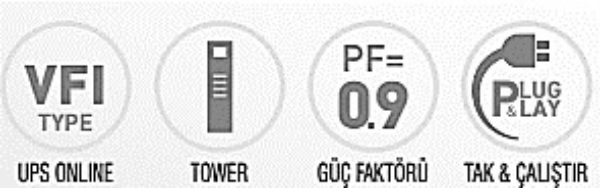

Genel Özellikler

- Yüksek frekans true double-conversion
- DSP teknolojisi
- Giriş güç faktörü düzeltme (PFC)
- Geniş giriş voltaj aralığı (110~300 V)
- Kalan aküden çalışma süresini gösterme
- Çalışma moduna göre renk değiştiren LED uyarı
- Çıkış güç faktörü 0,9
- Cold start
- Otomatik frekans algılama
- Frekans konvertörü modu
- ECO modu
- LCD ekrandan seçilebilir çıkış gerilimi
- Açılışta kendini test etme
- Gelişmiş akü yönetimi (ABM)
- Kısa devre ve aşırı yük koruması
- Kapalı konumda otomatik akü şarjı
- Yüke duyarlı akıllı fan kontrolü
- Jeneratör uyumluluğu
- Standart RS232 / USB
- Standart EPO
- SNMP / AS400 / Modbus (opsiyonel)
- İlave şarjör kartı ile eklenebilir akü ünitesi (opsiyonel)
- 3 adete kadar paralel çalışma (opsiyonel)
- EMC – LVD CE

Teknik Özellikler

Model	MYTON-2000
Güç	2 kVA
Aktif güç	1800 W
Faz yapısı	Tek faz (1/1)
Topoloji	Online çift çevrim
Kabin tipi	Tower (kule)
Çıkış güç faktörü	0,9
Dalga şekli	Tam sinüs
Akü gerilimi	48 Vdc

Akü adedi	4 adet
Akü tipi	4 × 12 V 7–9 Ah dahili
Uzun süreli (ilave şarj kartı)	Hayır
Şarj akımı	1 A (standart); 6 A (uzun süreli L); 5 saatte %90
Transfer süresi	Aküden inverter 0 ms; inverter > bypass < 4 ms; ECO > akü < 10 ms
Paralel çalışma	3 cihaza kadar (opsiyonel)
Ekran	LCD
Haberleşme	RS232, USB, EPO standart; SNMP / Modbus / AS400 kartı opsiyonel
Boyutlar (GxDxY)	190 × 391 × 297 mm
Net ağırlık	25 kg
Garanti	2 yıl / 10 yıl yedek parça
Giriş gerilimi	208 / 220 / 230 / 240 Vac; %100 yükte 176~300 Vac, %50 yükte 110~300 Vac
Giriş frekansı	45~55 / 54~66 Hz
Giriş güç faktörü	≥ 0,98
Çıkış gerilimi	200 / 208 / 220 / 230 / 240 Vac seçilebilir (200/208'de %10 güç düşümü)
Gerilim regülasyonu	± %1
Çıkış frekansı	50/60 Hz ±0,05 Hz
Crest factor	3:1
Harmonik bozulma	Lineer yükte ≤ %2; lineer olmayan yükte ≤ %5
Aşırı yük	%100–105 devam eder; %105–130: 60 sn; %130–150: 10 sn; >%150: 300 ms
Verim (şebekeden)	≥ %90
Alarmlar	Şebeke hatası, akü düşük, aşırı yük, genel hata — sesli / LED
Ekran göstergeleri	Segment LCD
Gürültü (1 m)	≤ 45–48 dB
Çalışma sıcaklığı / nem / koruma	0–40 °C, %20–90 (yoğunlaşmasız), IP20
Standartlar	CE, IEC/EN 62040-1/2
Aksesuarlar	Kullanım kılavuzu, RS232 kablosu, giriş kablosu
Priz	4 çıkış
Brüt ağırlık	27 kg

Arka Panel



1	RS232	4	Giriş	7	Harici akü
2	EPO	5	Çıkış	8	Çıkış terminali
3	USB	6	Haberleşme kart slotu		

Ürün Detayları

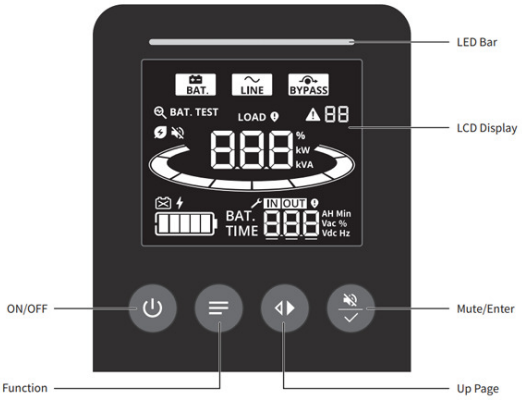

MULTİ FONKSİYONEL LCD PANEL



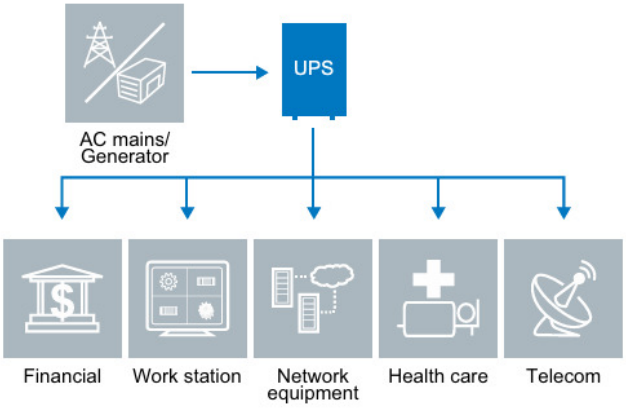

Değerler üretici verilerine dayanır; önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Görseller bilgi amaçlıdır. Ölçüler mm, ağırlıklar kg. Garanti koşulları için satış belgelerine bakınız.