
# Bempower Myton 6 kVA Online UPS

Model: MYTON-6000 · 6 kVA / 5,4 kW · tek faz online (çift çevrim) kesintisiz güç kaynağı






Kullanım alanları

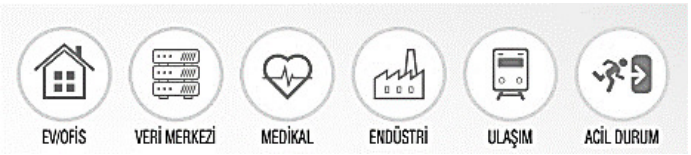


Özellikler




## Genel Özellikler

- Yüksek frekans true double-conversion
- DSP teknolojisi
- Giriş güç faktörü düzeltme (PFC)
- Geniş giriş voltaj aralığı (110~300 V)
- Çıkış güç faktörü 0,9
- Cold start
- Otomatik frekans algılama
- ECO modu
- Açılışta kendini test etme
- Gelişmiş akü yönetimi (ABM)
- Kısa devre ve aşırı yük koruması
- Kapalı konumda otomatik akü şarjı
- Yüke duyarlı akıllı fan kontrolü
- Jeneratör uyumluluğu
- Standart RS232
- USB / SNMP / AS400 / Modbus (opsiyonel)
- EPO (opsiyonel)
- İlave şarjör kartı ile eklenebilir akü ünitesi (opsiyonel)
- 3 adete kadar paralel çalışma (opsiyonel)
- EMC – LVD CE

## Teknik Özellikler

| | |
|---|---|
| Model | MYTON-6000 |
| Güç | 6 kVA |
| Aktif güç | 5400 W |
| Faz yapısı | Tek faz (1/1) |
| Topoloji | Online çift çevrim |
| Kabin tipi | Tower (kule) |
| Çıkış güç faktörü | 0,9 |
| Dalga şekli | Tam sinüs |
| Akü adedi | 15 adet |
| Akü tipi | 15 × 12 V 7–9 Ah dahili |
| Uzun süreli (ilave şarj kartı) | Hayır |


| | |
|---|---|
| Şarj akımı | 1,2 A (standart); 4 A (uzun süreli L); 7 saatte %90 |
| Transfer süresi | Şebekeden aküye 0 ms |
| Paralel çalışma | 3 cihaza kadar (opsiyonel) |
| Ekran | LCD |
| Haberleşme | RS232 standart; USB / SNMP / AS400 / Modbus, EPO, paralel port opsiyonel |
| Boyutlar (GxDxY) | 248 × 500 × 616 mm |
| Net ağırlık | 59 kg |
| Garanti | 2 yıl / 10 yıl yedek parça |
| Giriş gerilimi | 208 / 220 / 230 / 240 Vac; %100 yükte 185–275 Vac, %50 yükte 120–185 Vac |
| Giriş frekansı | 50/60 Hz; 40–70 Hz ±%0,5 (46–54 Hz / 56–64 Hz) |
| Giriş güç faktörü | ≥ 0,99 |
| Bypass gerilim aralığı | 160 Vac – nominal çıkış ± 32 Vac |
| Çıkış gerilimi | 208 / 220 / 230 / 240 Vac, LCD panelden seçilebilir |
| Gerilim regülasyonu | ± %1 |
| Çıkış frekansı | 50/60 Hz |
| Crest factor | 3:1 |
| Harmonik bozulma | Lineer yükte ≤ %2; non-lineer yükte ≤ %4 |
| Aşırı yük | %105–125: 1 dk; %125–150: 30 sn; >%150: 0,5 sn |
| Alarmlar | Şebeke hatası, akü düşük, aşırı yük, genel hata — sesli alarm |
| Verim | Online ≥ %94; ECO ≥ %98 |
| Frekans konvertörü modu | Evet (%60 güç azalır) |
| İzleme yazılımı | Winpower |
| Çalışma sıcaklığı / nem / koruma | 0–40 °C, %20–90 (yoğunlaşmasız), IP20 |
| Gürültü (1 m) | ≤ 50 dB |
| Çalışma yüksekliği | 0–3000 m (her 100 m'de %1 güç kaybı) |
| Standartlar | CE, IEC/EN 62040; EMI C3; IEC/EN 61000-4-2/3 (seviye 3), 4-4/5 (seviye 4) |
| Aksesuarlar | Kullanım kılavuzu, RS232 kablosu; bakım bypass opsiyonel |
| Brüt ağırlık | 65 kg |

## Arka Panel




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS232 | 4 | Fan | 7 | Bakım bypass şalteri (opsiyonel) |
| 2 | EPO (opsiyonel) | 5 | Haberleşme slotu | 8 | Bağlantı terminalleri |
| 3 | Paralel port (opsiyonel) | 6 | Giriş şalteri | | |

## Ürün Detayları

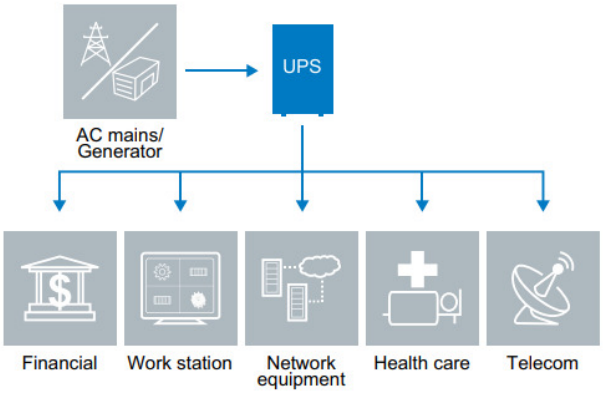


Değerler üretici verilerine dayanır; önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Görseller bilgi amaçlıdır. Ölçüler mm, ağırlıklar kg. Garanti koşulları için satış belgelerine bakınız.