
Bempower Myton 10 kVA Online UPS

Model: MYTON-10000 · 10 kVA / 9 kW · tek faz online (çift çevrim) kesintisiz güç kaynağı





Kullanım alanları

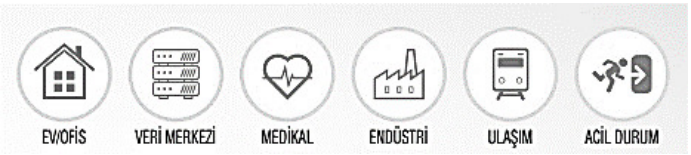

Özellikler



Genel Özellikler

- Yüksek frekans true double-conversion
- DSP teknolojisi
- Giriş güç faktörü düzeltme (PFC)
- Geniş giriş voltaj aralığı (110~300 V)
- Çıkış güç faktörü 0,9
- Cold start
- Otomatik frekans algılama
- ECO modu
- Açılışta kendini test etme
- Gelişmiş akü yönetimi (ABM)
- Kısa devre ve aşırı yük koruması
- Kapalı konumda otomatik akü şarjı
- Yüke duyarlı akıllı fan kontrolü
- Jeneratör uyumluluğu
- Standart RS232
- USB / SNMP / AS400 / Modbus (opsiyonel)
- EPO (opsiyonel)
- İlave şarjör kartı ile eklenebilir akü ünitesi (opsiyonel)
- 3 adete kadar paralel çalışma (opsiyonel)
- EMC – LVD CE

Teknik Özellikler

Model	MYTON-10000
Güç	10 kVA
Aktif güç	9000 W
Faz yapısı	Tek faz (1/1)
Topoloji	Online çift çevrim
Kabin tipi	Tower (kule)
Çıkış güç faktörü	0,9
Dalga şekli	Tam sinüs
Akü adedi	16 adet
Akü tipi	16 × 12 V 7–9 Ah dahili
Uzun süreli (ilave şarj kartı)	Hayır


Şarj akımı	1,2 A (standart); 4 A (uzun süreli L); 7 saatte %90
Transfer süresi	Şebekeden aküye 0 ms
Paralel çalışma	3 cihaza kadar (opsiyonel)
Ekran	LCD
Haberleşme	RS232 standart; USB / SNMP / AS400 / Modbus, EPO, paralel port opsiyonel
Boyutlar (GxDxY)	248 × 500 × 616 mm
Net ağırlık	63 kg
Garanti	2 yıl / 10 yıl yedek parça
Giriş gerilimi	208 / 220 / 230 / 240 Vac; %100 yükte 185–275 Vac, %50 yükte 120–185 Vac
Giriş frekansı	50/60 Hz; 40–70 Hz ±%0,5 (46–54 Hz / 56–64 Hz)
Giriş güç faktörü	≥ 0,99
Bypass gerilim aralığı	160 Vac – nominal çıkış ± 32 Vac
Çıkış gerilimi	208 / 220 / 230 / 240 Vac, LCD panelden seçilebilir
Gerilim regülasyonu	± %1
Çıkış frekansı	50/60 Hz
Crest factor	3:1
Harmonik bozulma	Lineer yükte ≤ %2; non-lineer yükte ≤ %4
Aşırı yük	%105–125: 1 dk; %125–150: 30 sn; >%150: 0,5 sn
Alarmlar	Şebeke hatası, akü düşük, aşırı yük, genel hata — sesli alarm
Verim	Online ≥ %94; ECO ≥ %98
Frekans konvertörü modu	Evet (%60 güç azalır)
İzleme yazılımı	Winpower
Çalışma sıcaklığı / nem / koruma	0–40 °C, %20–90 (yoğunlaşmasız), IP20
Gürültü (1 m)	≤ 50 dB
Çalışma yüksekliği	0–3000 m (her 100 m'de %1 güç kaybı)
Standartlar	CE, IEC/EN 62040; EMI C3; IEC/EN 61000-4-2/3 (seviye 3), 4-4/5 (seviye 4)
Aksesuarlar	Kullanım kılavuzu, RS232 kablosu; bakım bypass opsiyonel
Brüt ağırlık	68 kg

Arka Panel



1. RS232
2. EPO (opsiyonel)
3. Paralel port (opsiyonel)
4. Fan
5. Haberleşme slotu
6. Giriş şalteri
7. Bakım bypass şalteri (opsiyonel)
8. Bağlantı terminalleri

Ürün Detayları

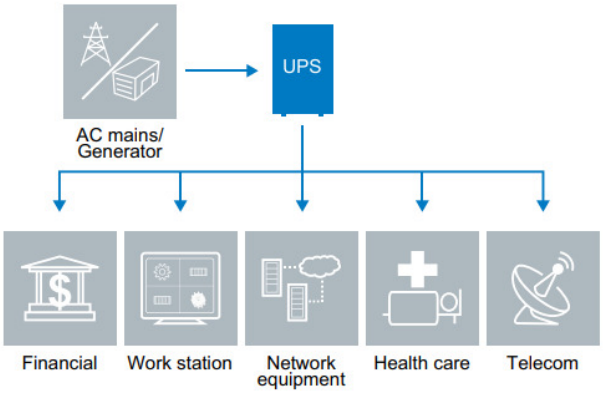

Değerler üretici verilerine dayanır; önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Görseller bilgi amaçlıdır. Ölçüler mm, ağırlıklar kg. Garanti koşulları için satış belgelerine bakınız.